





2-PRZEWODOWY ZESTAW DOMOFONOWY
ZAPEWNIĄ OCHRONĘ TWOJEGO DOMU

DA-1AS/DA-1AG

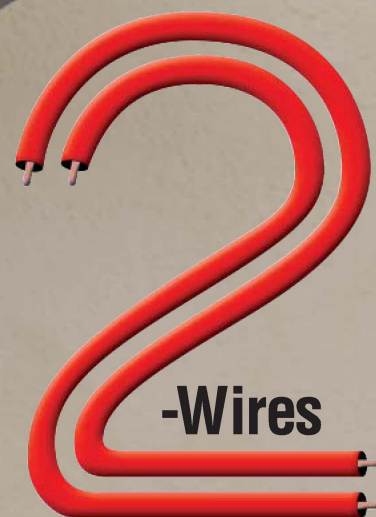


Prosty 2 - Przewodowy Zestaw Domofonowy

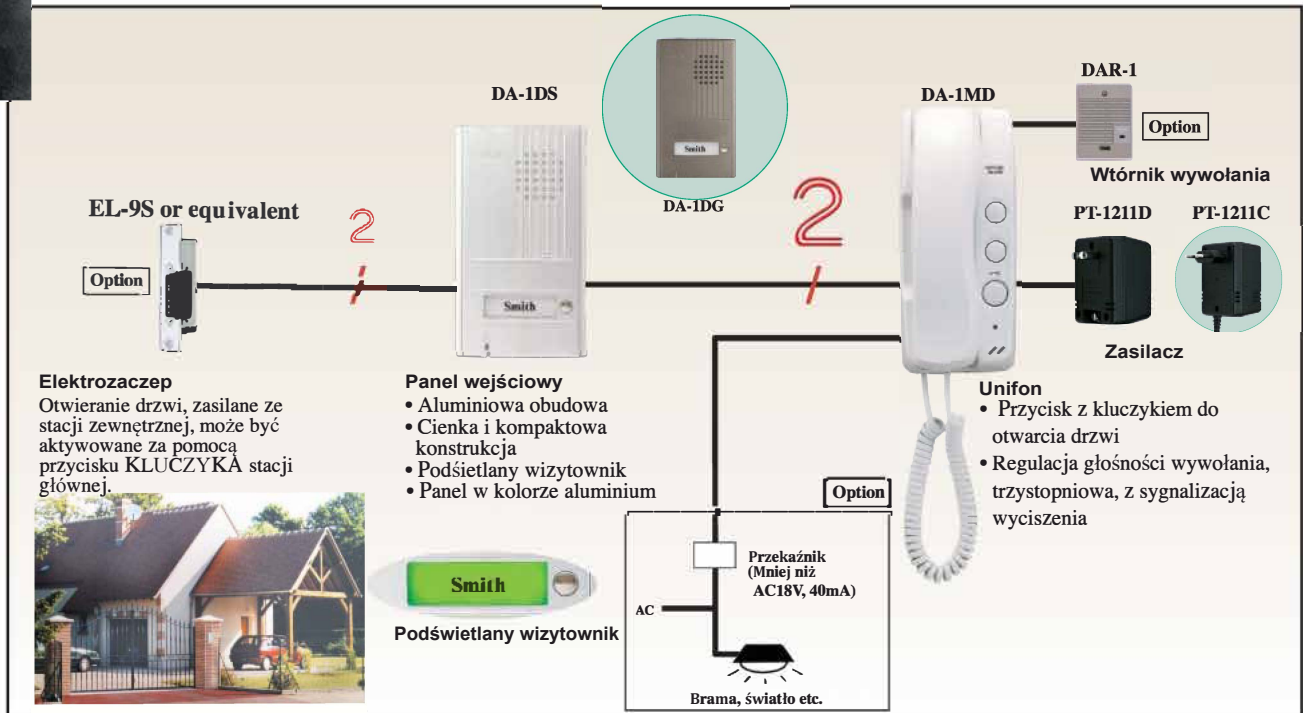


Funkcje systemu

- System 2 - przewodowy, nie wymaga dodatkowych przewodów do elektrozaczepu. Nie wymaga dodatkowego zasilacza do elektrozaczepu.
- Pozwala na zastąpienie tradycyjnego dzwonka do drzwi - zestawem domofonowym.
- Unifon wyposażony jest w przycisk zwolnienia elektrozaczepu i jeden przycisk funkcyjny do sterowania urządzeniem zewnętrznym, otwarcie bramy, zapalenie światła, etc.
- Opcjonalnie możliwość podłączenia wtórnika wywołania - DAR1.

Opis & Wymiary

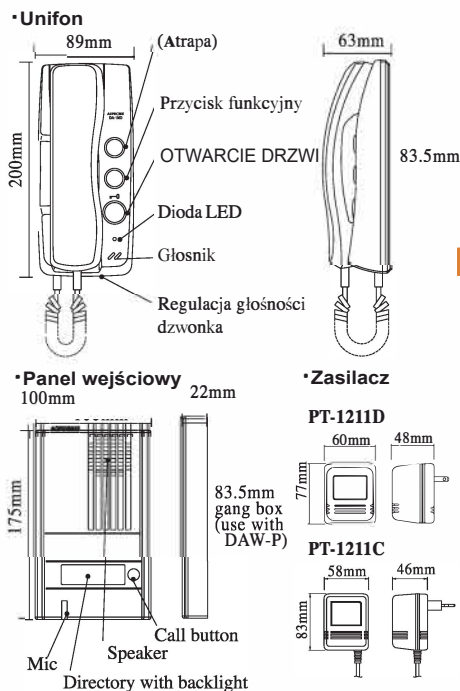

Opcje



Dane

- Zasilanie: AC 15V, zasilany z 230 V.
- Wywołanie: Gong elektroniczny (gdy przycisk wywołania jest wciśnięty).
- Komunikacja: Po podniesieniu słuchawki.
- Waga: DA-1MD: ok. 370g. DA-1DS: ok. 270g. PT-1211C: 400g. PT-1211D: 430g.
- Kable: 2 przewody, polaryzowane, stacja bramowa — unifon DA-1MD
- Długości kabli: (1) Elektrozaczep (2) Panel wejściowy (3) Unifon (4) Zasilacz

	∅ 0.6mm	∅ 0.8mm	∅ 1.0mm
(1)-(2)-(3)-(4)	110m	200m	310m
(3)-(4)	55m	100m	155m

- DA-1AS Zestaw zawiera DA-1DS, DA-1MD & PT-1211C or PT-1211D.
- DA-1AG Zestaw zawiera DA-1DG, DA-1MD & PT-1211C or PT-1211D.
- PT-1211 C/D zasilacz jest przeznaczony do wyłącznego użytku DA-1MD

Distributed by:



HIGH IT
PL-04460 WARSZAWA
UL. CZWARTAKÓW 21
NIP 521 343 71 37 REGON 384373670
WWW.H-IT.PL
+48 667 707 192 | +48 882 021 292

AIPHONE®
Zapewnia Spokój Ducha

<http://www.aiphone.com/>
Printed in Japan