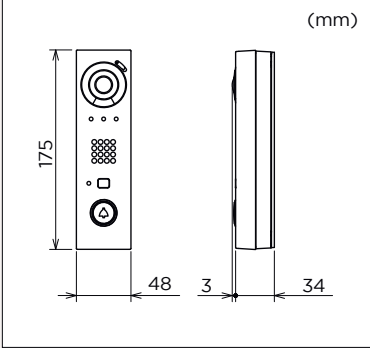



Podstawowe Funkcje


- Łączy się bezpośrednio z siecią IP
- Elektrozamek z wyjściem przekaźnikowym
- Diody LED stanu i wskazówki dźwiękowe (dzwonienie, komunikacja i otwieranie drzwi)
- Oświetlenie LED przy słabym oświetleniu
- Jednoczesne wywoływanie do 20 zaprogramowanych stacji
- Międzynarodowe standardy jakości: UL 62368-1, IEC 60825-1, oznaczenie CE

Wideodomofon

IX-DVM

Wymiary jednostki

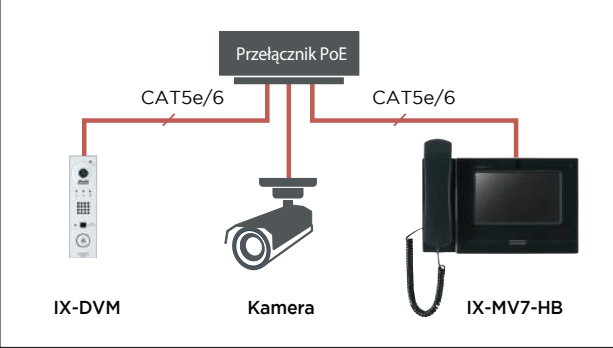(mm)

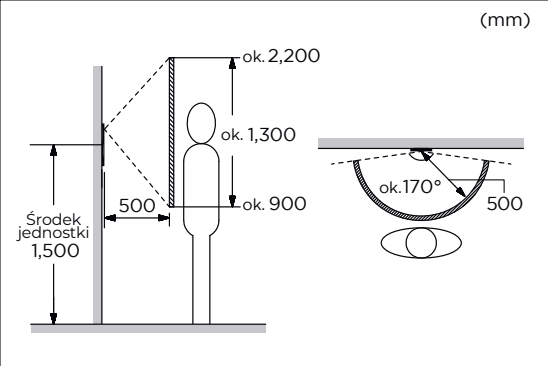Konfiguracja Systemu

IX-DVM Kamera IX-MV7-HB

Pozycja montażowa i obszar podglądu obrazu

(mm)

Specyfikacja

Źródło zasilania	Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af/at Klasa 0)
Rodzaj komunikacji	Zestaw głośnomówiący: automatyczne przełączanie głosu
Kamera	Kolorowa matryca CMOS typu 1/3,8, 1280 x 720 (ok. 0,9 miliona pikseli), szeroki zakres dynamiczny
Minimalne oświetlenie	5 lux
Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 - +60 °C
Montowanie	Montaż natynkowy
Materiał	Jednostka: odlewane ciśnieniowo aluminium
Wejście/wyjście	Wejście stykowe x1 / Wyjście przekaźnikowe x1
Uwagi	Obsługa ONVIF Profil S Ten produkt zawiera laser klasy 1. Emisja lasera jest zgodna z normą IEC 60825-1:2014.

*Sprzedaż może być ograniczona w niektórych krajach i lokalizacjach ze względu na przepisy i wymagania rządowe.
*Obrazy ekranu są symulowane. Rzeczywiste obrazy mogą się różnić.



Deming Medal



JQA-0291
Corresponding product:
Standard product
Order product



JQA-EM0453
HEADQUARTERS
TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE
DEVELOPMENT CENTER



IX(E)2110A

All rights reserved. All statements valid at time of printing. The design and specifications are subject to change without notice for improvement.

QA64020AWZ

AIPHONE

Stacja Domofonowa

Typu Słupek - Inteligentna i smukła



Aktualny rozmiar



Inteligentny i smukły bezdotykowy Domofon dopasowny do „Nowej Normy”



Smukła konstrukcja, odpowiednia do framug drzwi

Możliwość instalacji w różnych lokalizacjach, takich jak wejścia do budynków biurowych, obiektów handlowych i bram zewnętrznych.



Bezdotykowy czujnik połączenia

Dzwon po prostu przytrzymując rękę nad czujnikiem bez naciśnięcia fizycznego przycisku połączenia. Zastosowane algorytmy redukują fałszywe połączenia spowodowane wykrywaniem deszczu, śniegu, kurzu itp.



Promieniowanie laserowe (niewidoczne)


3-15cm odległość wykrywania



Wyraźny widok panoramiczny

Koryguje szerokokątne zniekształcenia obiektywu i dostosowuje obrazy wideo w celu łatwego oglądania aż do krawędzi.

ok. 170° kąt widzenia kamery

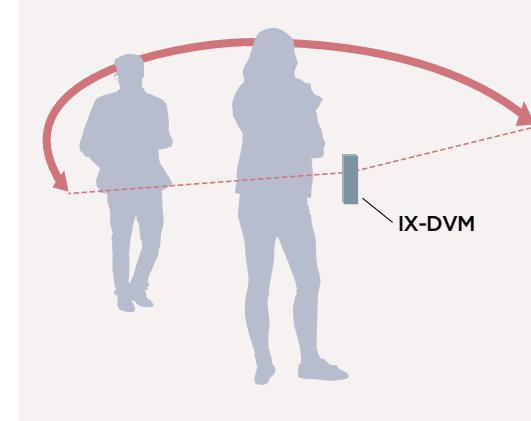

■ Przed korektą zniekształceń



■ Po korekcie zniekształceń



WDR (Szeroki zakres dynamiki)

Koryguje różnice w jasności i ciemności, takie jak podświetlenie, zapewnia naturalny obraz wideo, który pozwala wyraźnie widzieć zarówno gościa i tło. Jako kamera monitorująca z wysokowydajnymi funkcjami korekcji wideo i komunikacji, IX-DVM jest idealna do monitoringu drzwi antywłamaniowych.

■ Przed korektą wideo



■ Po korekcie wideo

