


AIPHONE

Prosta
Smukły, Stylowy

Obsługa.
Wygląd.

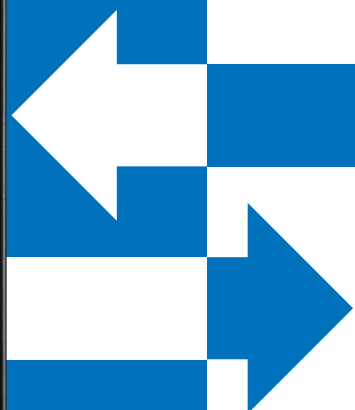

JSS-1A

3.5"
WIDEODOMOFON



OTWIERANIE DRZWI

Umożliwia otwieranie drzwi wejściowych i kontrolę dostępu.



IP 54 ODPORNY NA PYŁ I WARUNKI POGODOWE

Chroniony przed wnikaniem pyłu i wody.



DODATKOWY WIDEODOMOFON

Umożliwia rozbudowę o drugi wideodomofon.

Prosty i niezawodny wideodomofon na całe życie.

JSS-1A

3.5" wideodomofon



Stacja zewnętrzna




Stacja główna



Nadaje się do



Konfiguracja Systemu

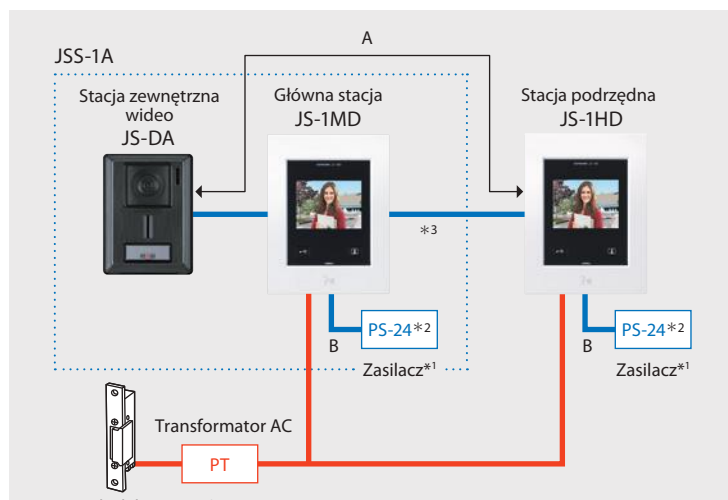

Zamek elektryczny*4

Odległość okablowania

| | Ø 0.65 mm | Ø 0.8-1.2 mm |
|---|-----------|--------------|
| A | 50 m | 100 m |
| B | 5 m | 10 m |

*1 Jeśli odległość między stacją główną (lub stacją podrzędną), a zasilaczem nie przekracza 10 m przy użyciu kabla Ø0,8 mm, możliwe jest współdzielenie zasilania.

*2 PS-24: PS-2420, PS-2420S, PS-220UL, PS-2420BF, PS-2420DM

*3 Stacja główna i stacja podrzędna nie mogą się komunikować.

*4 Wymagany jest EL-12S (12 V AC, 0,125 A, 12 V DC, 0,2 A) lub równoważna część i oddzielny transformator AC (lub zasilacz). Styk otwierania drzwi: 24 V AC / DC, 1 A (styk minimalny: 100 mV DC, 0,1 mA) (styk zwierny L, L).


*Poprowadź oddzielne kable audio / wideo i otwierania drzwi.

Specyfikacja

| Stacja zewnętrzna wideo (JS-DA) | |
|---------------------------------|--|
| Zasilacz | Zasilana ze stacji głównej |
| Kamera | Uzupełniający półprzewodnik z tlenku metalu (CMOS) |
| Wymiary | 129 (H) × 97 (W) × 35 (D) mm |
| Waga | ok. 200g |
| Klasa ochrony | IP54 |

| Stacja główna (JS-1MD), Stacja podrzędna (JS-1HD) | |
|---|--|
| Zasilacz | 24V DC |
| Ekran | 3.5" TFT LCD monitor, kolor |
| Wymiary | 169 (H) × 129 (W) × 28 (D) mm |
| Waga | ok. 320g (JS-1MD) ok. 310g (JS-1HD) |

Wymiary urządzenia

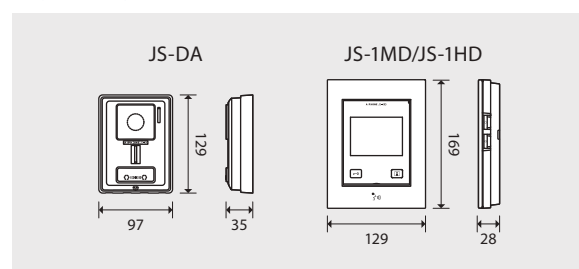

Distributed by :

Deming Prize



Deming Medal

ISO 9001



JQA-0291
Corresponding product:
Standard product
Order product
AIPHONE CO., LTD.

ISO 14001



JQA-EM0453
HEADQUARTERS
TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE
DEVELOPMENT CENTER
AIPHONE CO., LTD.

AIPHONE®

<https://www.aiphone.net/>

JS(E)1908A

All rights reserved. All statements valid at time of printing. The design and specifications are subject to change without notice for improvement. Simulated image. Color of product in image may differ slightly from the actual product due to printing processes.

Printed in Japan (E)
MF62036AHK